

ШТЕКЕР И РОЗЕТКА МР1

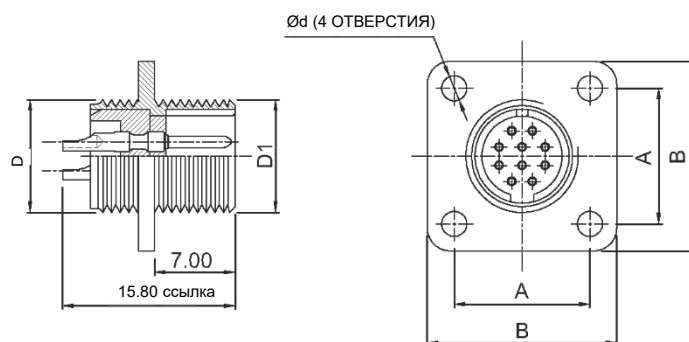


ВИЛКА МР1

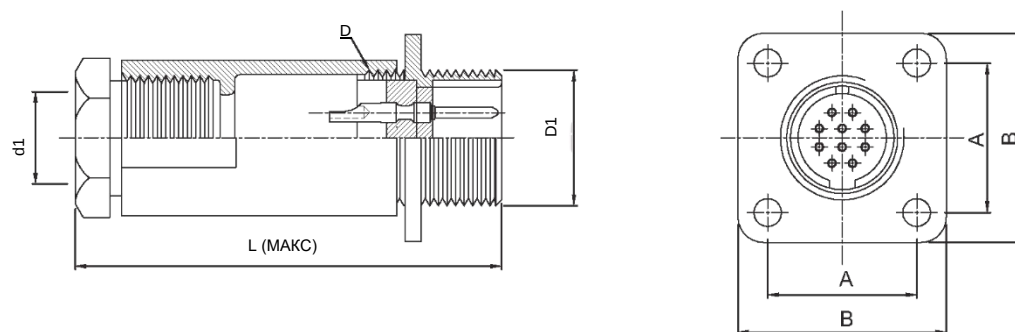


РОЗЕТКА МР1

Вилка без кожуха

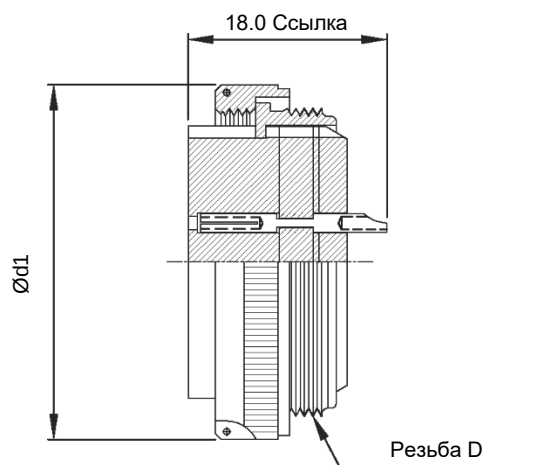


Вилка с кожухом

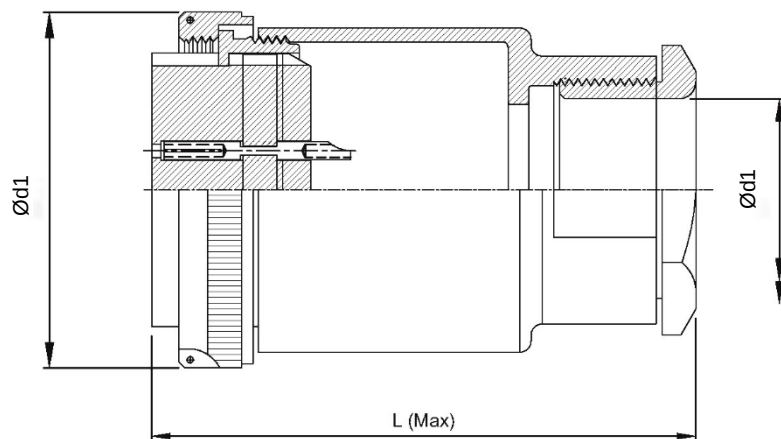


КОЛ-ВО КОНТАКТОВ	РЕЗЬБА D	РЕЗЬБА D1	'A'	'B'	L (МАКС)	КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД Ød1 МИН	Ød
10	M10X0.75	M10X0.75	11,8	16,5	36	6	2,2
19	M12X0.75	M12X1.00	13,2	18	38	8	2,2
30	M14X0.75	M14X0.75	15	20	41	9	2,2
50	M18X0.75	M18X1.00	18	24	43	11	2,2
76	M22X0.75	M22X1.00	21,5	28	45	13	2,7
102	M27X0.75	M27X1.00	26	33	48	16	3,2

Розетка без кожуха









Розетка с кожухом



КОЛ-ВО КОНТАКТОВ	РЕЗЬБА RH. D	L (МАКС)	КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД Ø d1 МИН	Ød1
10	M10X0.75	36,0	6,0	14,0
19	M12X0.75	38,0	8,0	16,0
30	M14X0.75	41,0	9,0	18,0
50	M18X0.75	43,0	11,0	22,5
76	M22X0.75	45,0	13,0	26,5
102	M27X0.75	48,0	16,0	31,5

Расположение контактов и электромеханические параметры:

Таблица - 1

Обычный размер корпуса	Расположение контактов	Количество контактов	Рабочий ток на контакт, А	Максимальная допустимая нагрузка по току, А	
				на контакт	всего на один соединитель
1	2	3	4	5	6
10		10	0,5	3	5
12		19	0,5	3	9,5
14		30	0,5	3	15
18		50	0,5	3	25
22		76	0,5	3	38
27		102	0,5	3	51

ОБОЗНАЧЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЯ И ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Английский	MR1	- 10	-5	V
Российский	MP1	- 10	-5	В
Серия				
Количество контактов (10, 19, 30, 50, 76, 102)				
Тип разъема: 1. вилка, резьбовое соединение, покрытие контактов серебро 2.1. вилка, резьбовое соединение, покрытие контактов золото 3. вилка врубного сочленения, покрытие контактов серебро 4. вилка врубного сочленения, покрытие контактов золото 5. розетка, резьбовое соединение, покрытие контактов серебро 6. розетка, резьбовое соединение, покрытие контактов золото 7. розетка врубного сочленения, покрытие контактов серебро 8. розетка врубного сочленения, покрытие контактов золото 10. вилка для монтажа на плату				
Всеклиматическое исполнение				

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: -

- A) Сопротивление контактов : ≤ 10 м Мом
- B) Сопротивление изоляции при нормальных климатических условиях : ≥ 1000 м Мом
- C) Токовая нагрузка : - СМ. ТАБЛИЦУ 1
- D) Рабочее напряжение : - пиковое напряжение 150 В
- E) Диаметр контакта : - $\varnothing 0.60$ мм
- F) Количество сочленений - расчленений : - 250
- G) Материал
 - 1. Изолятор : - Твердый диэлектрик
 - 2. Гнездо : - Бериллиевая медь
 - 3. Штырь : - Латунь
 - 4. Корпус : - Алюминиевый сплав
 - 5. Прокладка : - Силиконовая резина
- H) Покрытие
 - a. Контакт : - Серебряное/позолоченное покрытие
 - b. Корпус : - Кадмиевое покрытие оливково-серого цвета