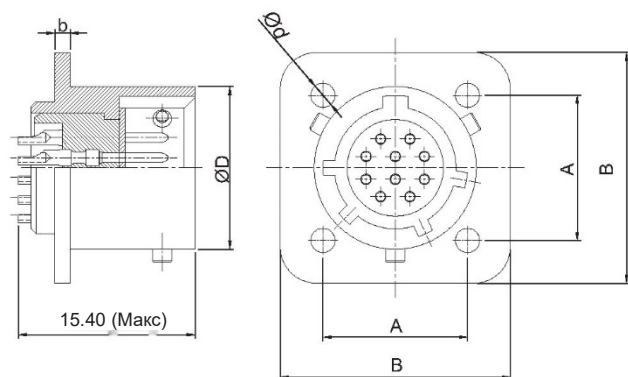


СЕРИЯ ОНЦ-БС1 (ONTS-BS1)

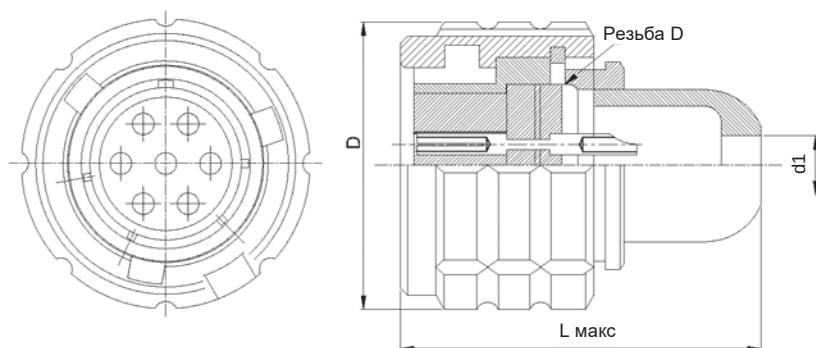


Вилка



Размер корпуса	Ød	Ød	EA	B	b
10	13,3	2	11,8	20	1,4
12	14,8	2,2	13,2	21	1,4
14	16,8	2,2	15	24	1,4
18	20,0	2,2	18	27	1,4
22	24	2,7	21,5	31	1,8
27	29	3,2	26	36	2,0

Розетка



Размер корпуса	Ød	Резьба D	Ød1	L макс
10	20	M10X0.75	4,5	30
12	21	M12X0.75	6,0	31
14	24	M14X0.75	7	32
18	27	M18X0.75	9,2	33
22	31	M22X0.75	11,0	34
27	36	M27X0.75	13	36






Обозначение соединителя и информация для заказа

Российский	ОНЦ-БС	1(2)	-10/	10-	В(Р)	1(12)	1(2-20)	В
Английский	ONTS-BS	1(2)	-10/	10-	V(R)	1(12)	1(2-20)	V
Серия								
Покрытие контактов 1 - Серебро 2 - Золото								
Количество контактов								
Размер корпуса								
Тип разъема: V - штырь, R - гнездо								
Дизайн: 1 – приборная вилка без кожуха 12 – кабельная розетка с кожухом								
Многопозиционная поляризация								
Всеклиматическое исполнение								

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: -

А) Рабочая температура	: -55 ° с до +125 ° с
В) Рабочее напряжение (на уровне моря)	: - 500 В переменного тока (среднеквадратичное значение) макс.
С) Рабочий ток	: - 7А
Диаметр контакта	: - 1.00 мм
Д) Сопротивление изоляции	: - ≥ 1000 М Мом (Минимум)
Е) Контактное сопротивление	: - ≤ 5 м Мом
Ф) Материал	
1. Изолятор	: - Твердый диэлектрик
2. Гнездо	: - Бериллиевая медь
3. Штырь	: - Латунь
4. Корпус	: - Алюминиевый сплав
5. Прокладка	: - Силиконовая резина
Г) Покрытие	
а. Контакт	: - Серебряное/позолоченное покрытие
б. Обечайка	: - Кадмиевое покрытие с желтой пассивацией

Расположение контактов и электромеханические параметры: - Таблица - 1

Обычный размер корпуса	Расположение контактов	Диаметр контакта, мм	Количество контактов для измерения температуры перепада.	Общее количество контактов	Максимальная токовая нагрузка, А			Усилие разъединения соединителя N (кгс)	Рабочее напряжение (амплитудное значение), В, не более		Момент вращения корпуса в N—m (кгс—м)
					Общая токовая нагрузка на соединитель	Максимальный рабочий ток на одном контакте	рабочий ток на каждом контакте		В нормальных климатических условиях	At low atmospheric pressure	
10		1,0	ANY	4	15		3,7	21.6(2.2)	250	150	39.2 (4)*
12			4	7	22		3,1	36.8(3.75)			58.4 (6)*
14			4(7)	10	30		3	53(5.4)			76 (8)*
18			10	19	40		2,1	103(10.5)			98 (10)
22			16(17)	32	60		1,8	170(17.4)			127 (13)*
27			22(30)	50	75		1,5	265(27)			147 (15)*