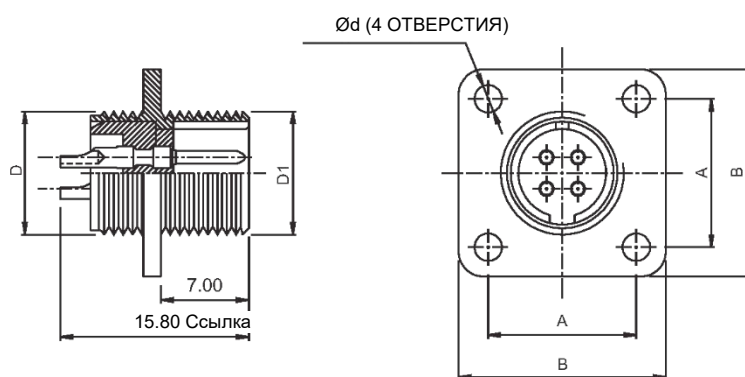
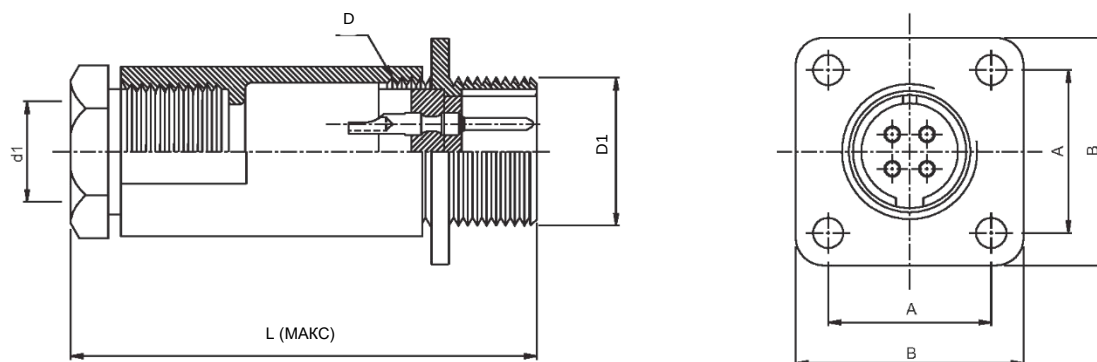




ВИЛКА БЕЗ АКСЕССУАРОВ




ВИЛКА С АКСЕССУАРАМИ




КОЛ-ВО КОНТАКТОВ	РЕЗЬБА D	РЕЗЬБА 'D1'	'A'	'B'	L (МАКС)	КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД Ø d1МИН	'd'
4	M10X0.75	M10X0.75	11,8	16,5	36	6	2,2
7	M12X0.75	M12X0.75	13,2	18	38	8	2,2
10	M14X0.75	M14X0.75	15	20	40	9	2,2
19	M18X0.75	M18X1.00	18	24	42	11	2,2
32	M22X0.75	M22X1.00	21,5	28	44	13	2,7
50	M27X0.75	M27X1.00	26	33	48	16	3,2



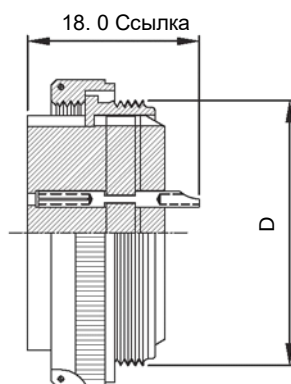РОЗЕТКА БЕЗ АКССУАРОВ



РОЗЕТКА С АКССУАРАМИ

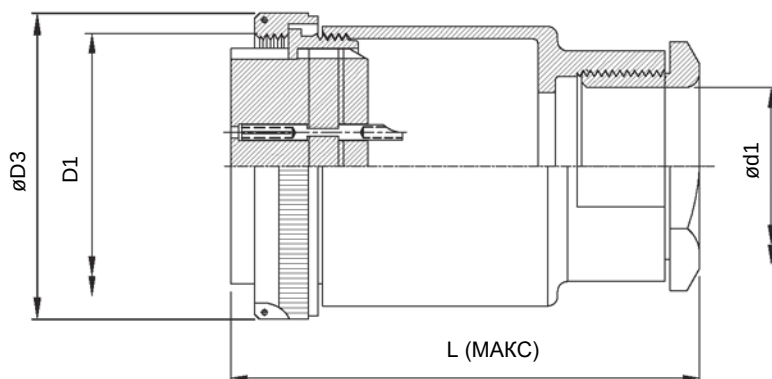

КОЛ-ВО КОНТАКТОВ	РЕЗЬБА D	РЕЗЬБА D1	L (МАКС)	КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД Ø d1МИН	ØD3
4	M10X0.75	M10X0.75	36,0	6,0	13,8
7	M12X0.75	M12X0.75	38,0	8,0	15,8
10	M14X0.75	M14X0.75	40,0	9,0	17,8
19	M18X0.75	M18X1.00	42,0	11,0	22,3
32	M22X0.75	M22X1.00	44,0	13,0	26,2
50	M27X0.75	M27X1.00	48,0	16,0	31,2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 1) Контактное сопротивление : - 5 Мом макс.
- 2) Сопротивление изоляции при нормальных климатических условиях : - >5000 М Мом
- 3) Защита от напряжения : - 1500 В переменного тока

А) МАТЕРИАЛ

1. Изолятор : - Твердый фенольный
2. Контакт гнезда : - Бериллиевая медь
3. Контактный штырь : - Латунь
4. Корпус : - Алюминиевый сплав
5. Прокладка : - Силиконовая резина







В) Покрытие

1. Контакт : - Серебряное/позолоченное покрытие
2. Корпус : - Кадмиевое покрытие оливково-серого цвета

ОБОЗНАЧЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЯ И ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Российский	— — — > (Вилка/ розетка)	<u>PC</u>	<u>Г</u>	<u>10</u>	<u>A</u>	<u>TV</u>	
Английский	— — — > (Вилка/ розетка)	<u>RS</u>	<u>G</u>	<u>10</u>	<u>A</u>	<u>TV</u>	<u>JB</u>
Серия							
G - Герметичный соединитель (только для штекера)							
Количество контактов (4, 7, 10, 19, 32, 50)							
Контактное покрытие A - Золотистое, отсутствие буквы означает серебристое							
Всеклиматическое исполнение							
Анодированный корпус							

Расположение контактов и электромеханические параметры: Таблица 1

Обычный размер корпуса	Расположение контактов	Контакт Диаметр в мм	Количество контактов для измерения температуры перегрева.	Общее количество Контакт	Максимальная токовая нагрузка, А			Общее количество контактов, нагруженных макс. Сила тока	Рабочее напряжение (амплитудное значение), В, не более		
					Общая токовая нагрузка на один контакт	Максимальный рабочий ток на одном контакте	По остальным контактам		В нормальных климатических условиях	При давлении менее 4400 (33)-2000 (13) Па (ммоль/л)	При давлении менее 2000(13) - 3,00013 (10 ⁻⁵) Па (ммг кол)
10		1,0	ANY	4	15		3	3	200	180	150
12			4	7	22		2,5	3			
14			4(7)	10	30		2,5	4			
18			10	19	40	4	1,5	5			
22			16(17)	32	60		1,5	7			
27			22(30)	50	75		1	10			