

Серия SNTS23 (СНЦ23):




Эти соединители являются многопозиционными и имеют 5 ключевых положений с различным направлением вставок. Они пригодны для эксплуатации в полевых условиях, имеют обжимные контакты и предназначены для использования в электрических цепях постоянного, переменного (не более 3 МГц) и импульсного токов при напряжении не более 700 В. Вилки и розетки изготавливаются без защитных кожухов, с прямыми защитными кожухами, с угловыми защитными кожухами или с защитными кожухами для термоусадочной трубки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Сопротивление контактов:	диаметр контакта 1,0 мм диаметр контакта 1,5 мм диаметр контакта 2,0 мм	4,0 м Ом макс. 2,5 м Ом макс. 1,6 м Ом макс.
2. Сопротивление изоляции:		5000М Ом мин
3. Максимальный рабочий ток на каждый контакт:	диаметр контакта 1,0 мм диаметр контакта 1,5 мм диаметр контакта 2,0 мм	3.6A-9.5A 9.0A-15A 14A
4. Максимальный ток на один контакт:	диаметр контакта 1,0 мм диаметр контакта 1,5 мм диаметр контакта 2,0 мм	11.0 A 20.0 A 35.0 A
5. Максимальное рабочее напряжение постоянного тока или амплитудное значение напряжения переменного тока:	SNTS23-3/14, 4/14, 7/22,19/24, 32/33, 43/36, 45/39 SNTs23-7/18,10/22, 28/27, 24/30 SNTs23-10/18,19/22, 32/27,19/27, 32/27, 19/27, 41/30, 55/33, 61/36	700v 500v 400v
6. Покрытие контактов	Золото/Серебро	

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

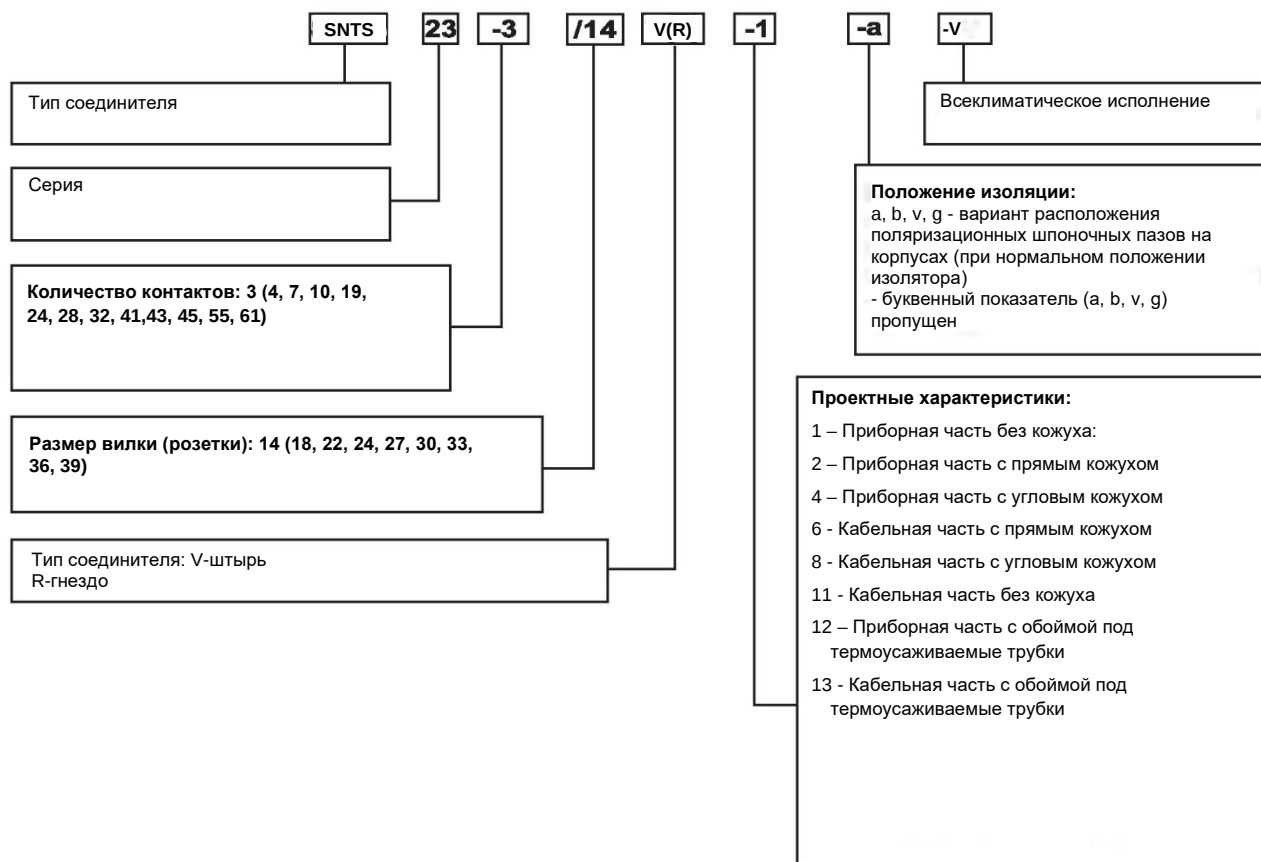

Расположение контактов и электромеханические параметры

Размер вилки (розетки)	Расположение контактов в изоляторе	Обозначение контакта	Диаметр контакта, мм	Количество контактов	Угол поворота изолятора относительно нормального положения (в градусах)					Рабочий ток на каждый контакт, А	Максимально допустимый ток кратковременный ток на контакт, А
					Нормальное положение	α	β	γ	δ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14			1,5	3	0	160	-	-	-	15,0	30,0
			1,0	4	0	-	135	-	-	9,5	19,0
18			1,5	7	0	90	-	-	-	12,0	24,0
			1,0	10	0	-	70	-	-	7,5	15,0
22			1,5	4	0	80	170	225	-	9,0	18,0
			2,0	3						9,0	18,0




Расположение контактов и электромеханические параметры

Размер вилки (розетки)	Расположение контактов в изоляторе	Обозначение контакта	Диаметр контакта, мм	Количество контактов	Угол поворота изолятора относительно нормального положения (в градусах)					Рабочий ток на каждый контакт, А	Максимально допустимый кратковременный ток на контакт, А
					Нормальное положение	a	b	V	g		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22			1,5	10	0	-	100	195	-	9,0	18,0
			1,0	19	0	30	-	225	-	5,0	10,0
24			1,0	15	0	30	120	245	-	5,0	10,0
			1,5	4						9,0	18,0
27			1,5	19	0	30	195	-	-	9,0	18,0
			1,0	24	0	45	150	195	-	5,0	10,0
			1,5	4						9,0	18,0

Расположение контактов и электромеханические параметры


Размер вилки (розетки)	Расположение контактов в изоляторе	Обозначение контакта	Диаметр контакта, мм	Количество контактов	Угол поворота изолятора относительно нормального положения (в градусах)					Рабочий ток на каждый контакт, А	Максимально допустимый кратковременный ток на контакт, А
					Нормальное положение	α	β	γ	δ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27			1,0	32	0	45	135	-	270	5,0	10,0
30			1,5	24	0	90	135	200	-	9,0	18,0
			1,0	41	0	45	90	-	-	5,0	10,0
33			1,0	26	0	90	120	-	-	5,0	10,0
			2,0	6						14,0	28,0
			1,0	55	0	75	90	-	165	5,0	10,0

Расположение контактов и электромеханические параметры

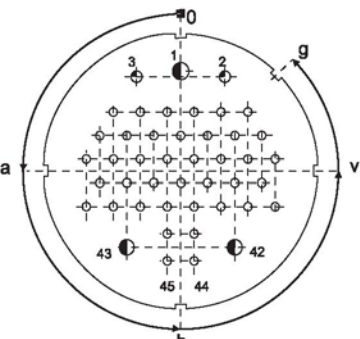Размер вилки (розетки)	Расположение контактов в изоляторе	Обозначение контакта	Диаметр контакта, мм	Количество контактов	Угол поворота изолятора относительно нормального положения (в градусах)					Рабочий ток на каждый контакт, А	Максимально допустимый кратковременный ток на контакт, А
					Нормальное положение	a	b	v	g		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36			1,0	23	0	90	135	200	250	5,0	10,0
			1,5	20						9,0	18,0
				1,0	61	0	90	160	190	-	5,0
39			1,0	40	0	90	180	270	315	5,0	10,0
			1,5	2						9,0	18,0
			2,0	3						14,0	28,0


Внешний вид, габаритные, монтажные и крепежные размеры

Вилка (розетка) приборная с угловым кожухом.

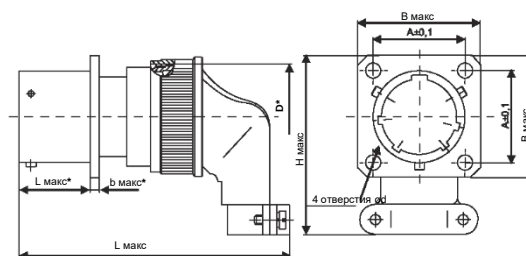


Условное обозначение типоконструкции	Размеры, мм							
	&A	V, макс	D*	d, мин	1*, макс	b*, макс	H, макс	L, макс
SNTs 23-4/14V (R)-4-V SNTs 23-3/14V (R)-4-V	16,5	21,7	14 0,5	2,2A ₅	11,3	1,4	33	48
SNTs 23-10/18V (R)-4-V SNTs 23-7/184V (R)-4-V	19,5	25,9	18 1	3,2A ₅			1,8	36
SNTs 23-19/22V (R)-4-V SNTs 23-10/22V (R)-4-V SNTs 23-7/22V (R)-4-V	23	29,4	22 1			1,8		40
SNTs 23-19/24V (R)-4-V	25	31,4	24 1				1,8	42
SNTs 23-32/27V (R)-4-V SNTs 23-19/27V (R)-4-V SNTs 23-28/27V (R)-4-V	27	33,4	27 1			1,8		45
SNTs 23-41/30V (R)-4-V SNTs 23-24/30V (R)-4-V	31	37,8	30 1				1,8	49
SNTs 23-55/33V (R)-4-V SNTs 23-32/33V (R)-4-V	34	41,5	33 1		14,5	2		52
SNTs 23-61/36V (R)-4-V SNTs 23-43/36V (R)-4-V	36,5	44,5	36 1	15,3	55		70	
SNTs 23-45/39V (R)-4-V	40	46,4	39 1		57		73	

Вилка (розетка) приборная с обоймой под термоусаживаемые трубки.

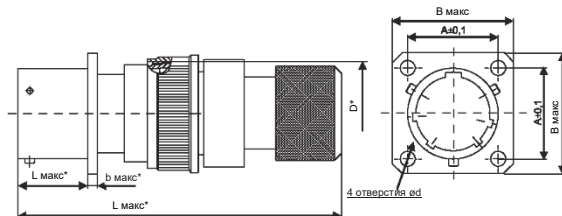


Условное обозначение типоконструкции	Размеры, мм							
	&A	B макс	D*	d	l* макс	b* макс	L макс	
SNTs 23-4/14V (R)-12-V SNTs 23-3/14V (R)-12-V	16,5	21,7	M14 x 0,5	2,2A5	11,3	1,4	50	
SNTs 23-10/18V(R)-12-V SNTs 23-7/184V (R)-12-V	19,5	25,9	M18 x 1	3,2A5				
SNTs 23-19/22V (R)-12-V SNTs 23-10/22V (R)-12-V SNTs 23-7/22V (R)-12-V	23	29,4	M22 x 1			1,8		
SNTs 23-19/24V (R)-12-V	25	31,4	M24 x 1					
SNTs 23-32/27V(R)-12-V SNTs 23-19/27V (RJ)-12-V SNTs 23-28/27V (R)-12-V	27	33,4	M27 x 1					
SNTs 23-41/30V(R)-12-V SNTs 23-24/30V (R)-12-V	31	37,8	M30 x 1					
SNTs 23-55/33V (R)-12-V SNTs 23-32/33V (R)-12-V	34	41,5	M33 x 1			14,5	2	51
SNTs 23-61/36V (R)-12-V SNTs 23-43/36V (R)-12-V	36,5	44,5	M36 x 1			15,3		
SNTs 23-45/39V (R)-12-V	40	46,4	M39 x 1					

Вилка (розетка) кабельная

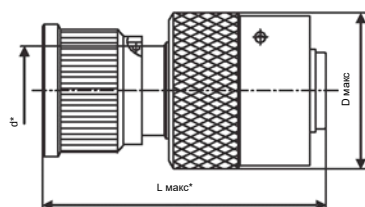


Вилка (розетка) кабельная с прямым кожухом

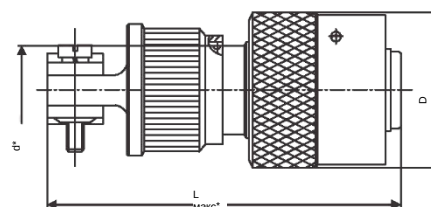


Условное обозначение типоконструкции	Размеры, мм			Номер части	Размеры, мм		
	D макс	d*	L макс		0 макс	d*	L макс
SNTs23-4/14V (R)-11-V SNT23-3/14V (R)-11-V	22	14 0.5	32	SNTs23-4/14V (R)-6-V SNTS23-3/14V (R)-6-V	22	14 0.5	42
SNT23-10/18V (R)-11-V SNT23-7/18V (R)-11-V	26	18 1		SNTs23-10/18V(R)-6-V SNTS23-7/18V (R)-6-V	26	18 1	
SNT23-19/22V (R)-11-V SNT23-10/22V (R)-11-V SNTS23-7/22V(R)-11-V	29,5	22 1		SNTS23-19/22V (R)-6-V SNTS23-10/22V (R)-6-V SNTS23-7/22V (R)-6-V	29,5	22 1	48
SNT23-19/24V (R)-11-V	32	24 1		SNTs23-19/24V (R)-6-V	32	24 1	
SNT23-32/27V (R)-11-V SNT23-19/27V (R)-11-V SNTS3-28/27V (R)-11-V	35	27 1		SNTS23-32/27V (R)-6-V SNTS23-19/27V (R)-6-V SNTs23-28/27V (R)-6-V	35	27 1	
SNT23-41/30V (R)-11-V SNT23-24/30V (R)-11-V	38	30 1		SNTs23-41/30V (R)-6-V SNTS23-24/30V (R)-6-V	38	30 1	
SNT23-55/33V (R)-11-V SNTS23-32/33V (R)-11-V	42	33 1	34	SNTS23-55/33V (R)-6-V SNTS23-32/33V (R)-6-V	42	33 1	50
SNT23-61/36V (R)-11-V SNT23-43/36V (R)-11 -V	46	36 1		SNTs23-61/36V (R)-6-V SNTs23-43/36V (R)-6-V	46	36 1	
SNTS23-45/39V (R)-11-V	49	39 1		SNTs23-45/39V (R)-6-V	49	39 1	

Вилка (розетка) кабельная с угловым кожухом

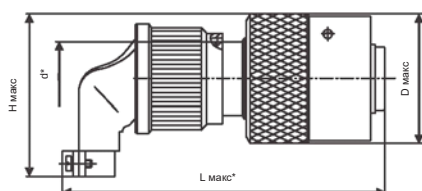


Вилка (розетка) кабельная с обоймой под термоусаживаемые трубки

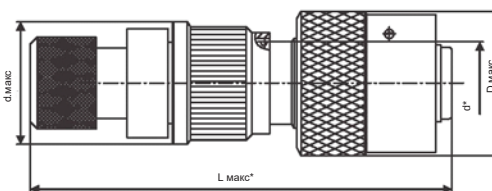


Условное обозначение типоконструкции	Размеры, мм				Номер части	Размеры, мм		
	D макс	d*	H макс	L макс		0 макс	d*	L макс
SNTS3-4/14V (R)-8-V SNT23-3/14V (R)-8-V	22	M 14x0,5	32	48	SNTs23-4/14V (R)-13-V SNTs23-3/14V (R)-13-V	22	M14x0,5	50
SNTS3-10/18V (R)-8-V SNT23-7/18V (R)-8-V	26	M18x1	36	51	SNTs23-10/18V (R)-13-V SNTs23-7/18V (R)-13-V	26	M18x1	
SNTS3-19/22V (R)-8-V SNTS3-10/22V (R)-8-V SNT23-7/22V (R)-8-V	29,5	M22x1	40	55	SNTs23-19/22V(R)-13-V SNTs23-10/22V (R)-13-V SNTs23-7/22V (R)-13-V	29,5	M22x1	
SNT23-19/24V (R)-8-V	32	M24x1	42	57	SNTs23-19/24V(R)-13-V	32	M24x1	
SNT23-32/27V (R)-8-V SNT23-19/27V (R)-8-V SNT23-28/27V (R)-8-V	35	M27x1	45	60	SNTS23-32/27V (R)-13-V SNTs23-19/27V(R)-13-V SNTS23-28/27V (R)-13-V	35	M27x1	
SNT23-41/30V (R)-8-V SNT23-24/30V (R)-8-V	38	M30x1	50	63	SNTs23-41/30V (R)-13-V SNTs23-24/30V (R)-13-V	38	M30x1	
SNTS3-55/33V (R)-8-V SNT23-32/33V (R)-8-V	42	M33x1	53	68	SNTS23-55/33V (R)-13-V SNTS23-32/33V (R)-13-V	42	M33x1	51
SNTS3-61/36V (R)-8-V SNTS3-43/36V (R)-8-V	46	M36x1	57	70	SNTs23-61/36V (R)-13-V SNTs23-43/36V (R)-13-V	46	M36x1	
SNT23-45/39V (R)-8-V	49	M39x1	60	73	SNTS23-45/39V (R)-13-V	49	M39x1	

Вилка (розетка) приборная.

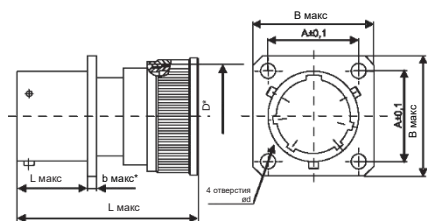

Условное обозначение типоконструкции	Размеры, мм						
	&A	B макс	D*	d	l* макс	b* макс	L макс
SNTs 23-4/14V (R)-1-V SNTs 23-3/14V (R)-1-V	16,5	21,7	M14 x 0,5	2,2A5	11,3	1,4	32
SNTs 23-10/18V(R)-1-V SNTs 23-7/18V (R)-1-V	19,5	25,9	M18 x 1	3,2A5		1,8	
SNTs 23-19/22V (R)-1-V SNTs 23-10/22V (R)-1-V SNTs 23-7/22V (R)-1-V	23	29,4	M22 x 1				
SNTs 23-19/24V (R)-1-V	25	31,4	M24 x 1				
SNTs 23-32/27V (R)-1-V SNTs 23-19/27V (R)-1-V SNTS23-28/27V (R)-1-V	27	33,4	M27 x 1				
SNTs 23-41/30V (R)-1-V SNTs 23-24/30V (R)-1-V	31	37,8	M30 x 1				
SNTs 23-55/33V (R)-1-V SNTs 23-32/33V (R)-1-V	34	41,5	M33 x 1				
SNTs 23-61/36V (R)-1-V SNTs 23-43/36V (R)-1-V	36,5	44,5	M36 x 1	15,3			
SNTs 23-45/39V (R)-1-V	40	46,4	M39 x 1				

Вилка (розетка) приборная с прямым кожухом.

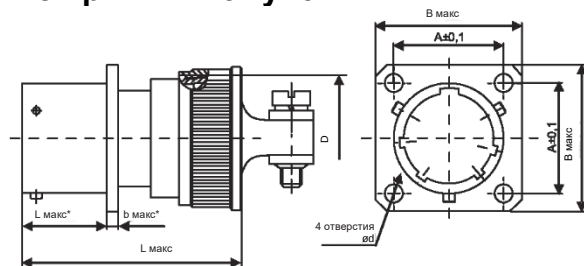

Условное обозначение типоконструкции	Размеры, мм						
	&A	B макс	D*	d	l макс	б макс	L макс
SNTs 23-4/14V (R)-2-V SNTs 23-3/14V (R)-2-V	16,5	21,9	M14 x 0,5	2,2A5	11,3	1,4	42
SNTs 23-10/18V(R)-2-V SNTs 23-7/18V (R)-2-V	19,5	25,9	M18 x 1	3,2A5		1,8	48
SNTs 23-19/22V (R)-2-V SNTs 23-10/22V (R)-2-V SNTs 23-7/22V (R)-2-V	23	29,4	M22 x 1				
SNTs 23-19/24V (R)-2-V	25	31,4	M24x1				
SNTs 23-32/27V (R)-2-V SNTs 23-19/27V (R)-2-V SNTS23-28/27V (R)-2-V	27	33,4	M27 x 1				
SNTs 23-41/30V (R)-2-V SNTs 23-24/30V (R)-2-V	31	37,8	M30 x 1				
SNTs 23-55/33V (R)-2-V SNTs 23-32/33V (R)-2-V	34	41,5	M33 x1		14,5	2	50
SNTs 23-61/36V (R)-2-V SNTs 23-43/36V (R)-2-V	36,5	44,5	M36 x 1		15,3		
SNTs 23-45/39V (R)-2-V	40	46,4	M39 x 1				